

RETARDOS PARA CORDON DETONANTE

Ultradelay®


Seguridad y eficiencia.

Ultradelay® es un sistema no eléctrico de retardo bidireccional, compuesto por dos espoletas acopladas en conectores de material plástico y unidas por un tubo.

El sistema de conexión del Ultradelay® es ágil, fácil y seguro, proporcionando una gran eficiencia en su utilización.

El Ultradelay® puede utilizarse como elemento de retardo en minería subterránea, a cielo abierto, canteras y obras civiles.

Ultradelay® se utiliza para secuenciar los barrenos entre sí, unidos al cordón detonante. Está indicado para retardo en detonaciones de líneas principales (tronco) o secundarias.

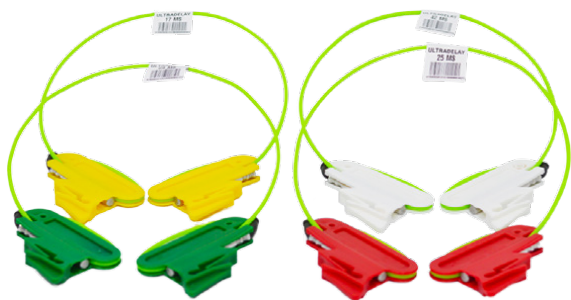

VENTAJAS

- ✓ Rapidez de conexión para trabajos con muchos pozos.
- ✓ Mayor seguridad ante corrientes electromagnéticas.
- ✓ Diseño, colores, etiqueta y embalaje que facilita su visibilidad e identificación.
- ✓ Sistema seguro, confiable, fácil y cómodo de usar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempos de Retardo						
Nº Ref.	Tiempo (m/s)	Longitud (cm)	Un./caja	Peso Bruto (kg) ¹	Color del tubo	Color del Conector
9	9	450	75	4,236	Verde	Verde
17	17	450	75	4,236	Verde	Amarillo
25	25	450	75	4,236	Verde	Rojo
42	42	450	75	4,236	Verde	Blanco
67	67	450	75	4,236	Verde	Negro